


VMCGN - Prowadnica do płytek drukowanych

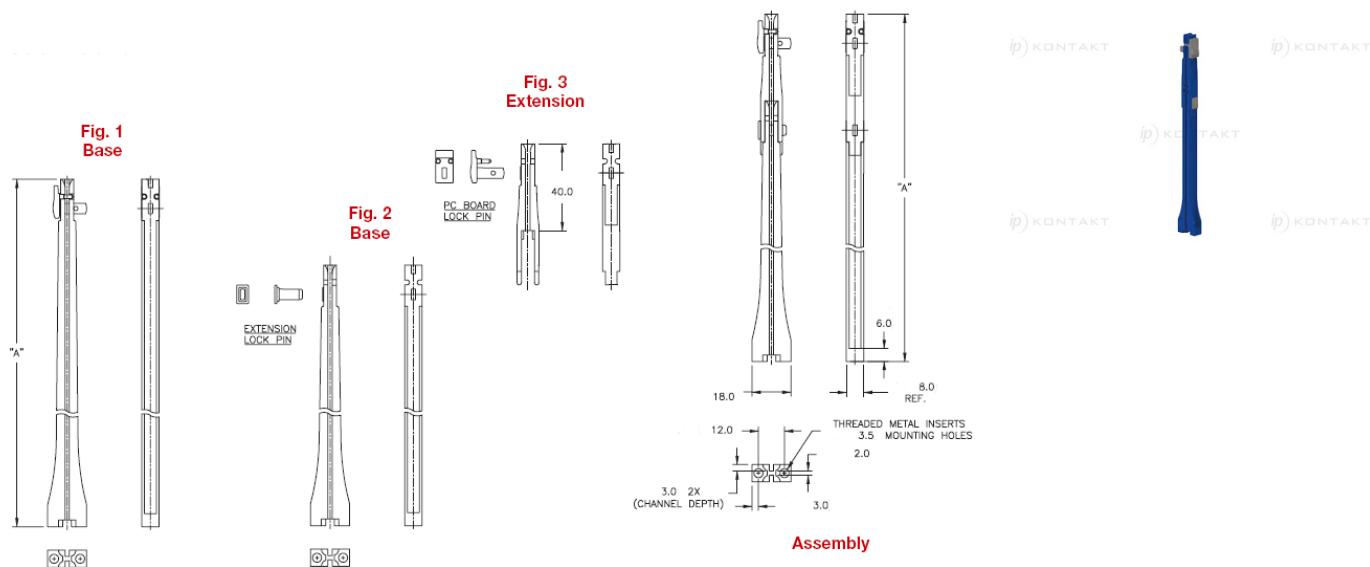

Dane techniczne:

- Materiał prowadnicy Polistyren, UL 94 V-2, RMS-117*, kolor: niebieski
- Materiał zapadki: Acetal, RMS-39, kolor: biały
- Materiał śruby: stal miękka, ocynkowana, RMS-415*
- Wkładka gwintowana: mosiądz, RMS-231*
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Wysokość A	B	Gwint	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]					
VMCGN-065-M3-LSWT-K	65	57	M3	1	PS	UL94 V-2	niebieski
VMCGN-065-4/40-LSWT	65	57	4/40	1	PS	UL94 V-2	niebieski
VMCGN-105-M3-LSWT-K	105	97	M3	2+3	PS	UL94 V-2	niebieski
VMCGN-105-4/40-LSWT	105	97	4/40	2+3	PS	UL94 V-2	niebieski
VMCGN-120-M3-LSWT-K	120	112	M3	1	PS	UL94 V-2	niebieski
VMCGN-120-4/40-LSWT	120	112	4/40	1	PS	UL94 V-2	niebieski
VMCGN-160-M3-LSWT-K	160	152	M3	2+3	PS	UL94 V-2	niebieski
VMCGN-160-4/40-LSWT	160	152	4/40	2+3	PS	UL94 V-2	niebieski
VMCGN-EX-40	40	32	-	3	PS	UL94 V-2	niebieski