



WCC - Uchwyt kablowy centrujący

Rys. 1

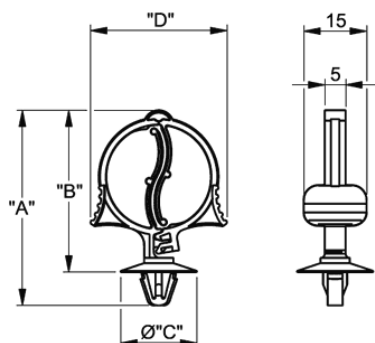

Rys. 2

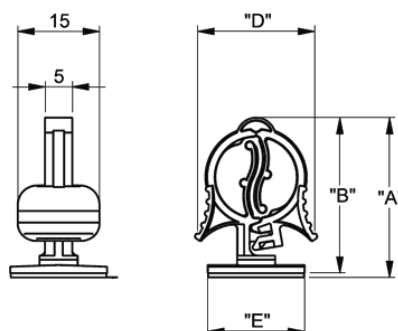

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 66 RMS-01 lub Nylon 66 Stabilizowany UV RMS-46*
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** patrz tabela
- **Minimum zakupu:** patrz tabela

Symbol	Rys.	A	B	C	D	E	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres średnicy wiązki kablowej	Uwagi	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]			
WCC1-1-01	1	35	28	18.4	23	17.8	0.5 - 1.6	4.0 - 4.8	3.0 - 7.9	-	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC1-2-01	1	40	31	18.4	27	17.8	0.5 - 1.6	4.0 - 4.8	3.0 - 9.5	-	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC1-3-01	1	45	37	18.4	33	17.8	0.5 - 1.6	4.0 - 4.8	3.0 - 12.7	-	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC2-1-01	1	32	28	16	23	17.8	0.5 - 2.5	6.0 - 6.8	3.0 - 7.9	-	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC2-2-01	1	37	31	16	27	17.8	0.5 - 2.5	6.0 - 6.8	3.0 - 9.5	-	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC2-3-01	1	42	37	16	33	17.8	0.5 - 2.5	6.0 - 6.8	3.0 - 12.7	-	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC3-1-01A4-RT	2	28	27	-	23	17.8	-	-	3.0 - 7.9	taśma dwustronnie klejąca 0.8mm RMS-324	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC3-2-01A4-RT	2	32	31	-	37	17.8	-	-	3.0 - 9.5	taśma dwustronnie klejąca 0.8mm RMS-324	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC3-3-01A4-RT	2	38	37	-	33	25.4	-	-	3.0 - 12.7	taśma dwustronnie klejąca 0.8mm RMS-324	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WCC1-1-UVB	1	35	28	18.4	23	17.8	0.5 - 1.6	4.0 - 4.8	3.0 - 7.9	-	500	PA 66 stabilizowany UV	UL94 V-2	czarny
WCC1-2-UVB	1	40	31	18.4	27	17.8	0.5 - 1.6	4.0 - 4.8	3.0 - 9.5	-	500	PA 66 stabilizowany UV	UL94 V-2	czarny

Symbol	Rys.	A	B	C	D	E	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres średnicy wiązki kablowej	Uwagi	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]			
WCC1-3-UVB	1	45	37	18.4	33	17.8	0.5 - 1.6	4.0 - 4.8	3.0 - 12.7	-	500	PA 66 stabilizowany UV	UL94 V-2	czarny
WCC2-1-UVB	1	32	28	16	23	17.8	0.5 - 2.5	6.0 - 6.8	3.0 - 7.9	-	500	PA 66 stabilizowany UV	UL94 V-2	czarny
WCC2-2-UVB	1	37	31	16	27	17.8	0.5 - 2.5	6.0 - 6.8	3.0 - 9.5	-	500	PA 66 stabilizowany UV	UL94 V-2	czarny
WCC2-3-UVB	1	42	37	16	33	17.8	0.5 - 2.5	6.0 - 6.8	3.0 - 12.7	-	500	PA 66 stabilizowany UV	UL94 V-2	czarny