


WHC - Przykręcany uchwyt do kabli okrągłych

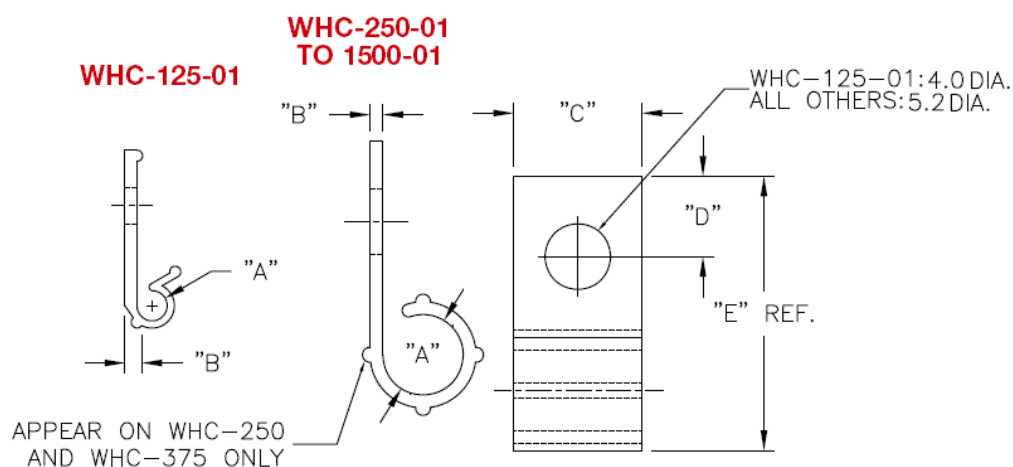

Dane techniczne:

- **Montaż/Demontaż przewodu bez potrzeby odkręcania uchwytu**
- **Montowane śrubą lub nitem**
- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 500 lub 1000 szt

Symbol	A	B	C	D	E	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
WHC-125-01	3.2	1.3	8.4	5.8	19.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
WHC-125-19	3.2	1.3	8.4	5.8	19.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
WHC-250-01	6.4	1	10.2	6.4	21.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
WHC-250-19	6.4	1	10.2	6.4	21.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
WHC-375-01	9.5	1.3	10.2	4.8	21.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
WHC-375-19	9.5	1.3	10.2	4.8	21.1	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
WHC-500-01	12.7	1.8	10.2	6.4	29.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
WHC-500-19	12.7	1.8	10.2	6.4	29.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
WHC-625-01	15.9	2	12.7	4.8	28.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
WHC-625-19	15.9	2	12.7	4.8	28.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
WHC-750-01	19.1	2	12.7	4.8	32.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
WHC-750-19	19.1	2	12.7	4.8	32.5	PA 66	UL94 V-0	naturalny	1000
WHC-1000-01	25.4	2.3	12.7	4.8	38.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
WHC-1000-19	25.4	2.3	12.7	4.8	38.9	PA 66	UL94 V-0	naturalny	500
WHC-1500-01	38.1	2.5	12.7	4.8	53.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny	500
WHC-1500-19	38.1	2.5	12.7	4.8	53.9	PA 66	UL94 V-0	naturalny	500