


## WIT-50RLA - opaska kablowa standardowa wciskana

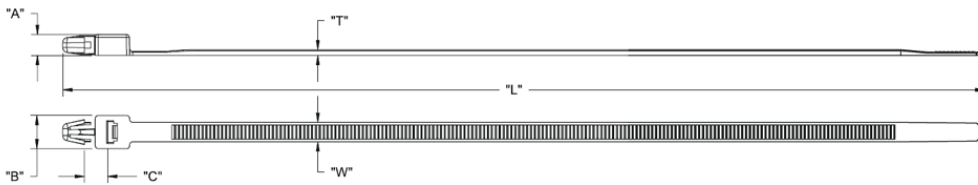

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \*
- **Materiał:** UVB Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-46 \* (na specjalne zamówienie)
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Wciskane w otwór w prosty i bezpieczny sposób
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Szerokość W	Długość L	Grubość T	Maks. średn. wiązki kablowej	A	B	C	Średnica otworu montażowego ±0.08	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
WIT-50RLA-M	22.4	4.8	225.4	1.3	50.8	5.1	8.1	5.4	4.8	2.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WIT-50RLA-1	22.4	4.8	135	1.3	25.4	6.5	8.1	6	6.35	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WIT-50RLA-2	22.4	4.8	170	1.3	38.1	6.5	8.1	6	6.35	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WIT-50RLA-3	22.4	4.8	200	1.3	44.5	6.5	8.1	6	6.35	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny