
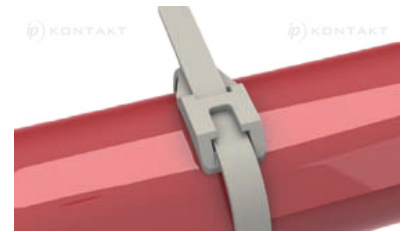


WIT-LP - opaska kablowa niskoprofilowana

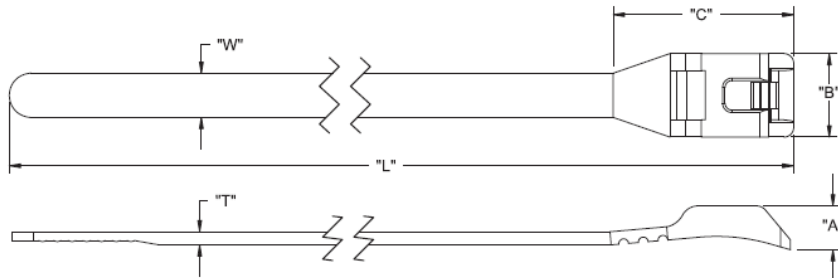

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V2, RMS-01 ***
- **UVB Nylon 6/6, UL94 V2, RMS-46 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT, czarny - BLK
- Elastyczna głowa ułatwia załamania dla małych wiązek kabli
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Siła zrywająca	Zakres średnicy wiązki kablowej	A	B	C	Długość L	Grubość T	Szerokość W	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
WITLP-50R-M	22	9.5 - 44.45	4.47	8.56	17.53	190.5	1.35	4.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	1000
WITLP-50R-UVB-M	22	9.5 - 44.45	4.47	8.56	17.53	190.5	1.35	4.5	PA 66 UVB	UL94 V-2	czarny	1000
WITLP-120R-C	54	14.3 - 88.9	6.86	12.37	35.05	406.4	1.91	7.62	PA 66	UL94 V-2	naturalny	100
WITLP-120R-UVB-C	54	14.3 - 88.9	6.86	12.37	35.05	406.4	1.91	7.62	PA 66 UVB	UL94 V-2	czarny	100