
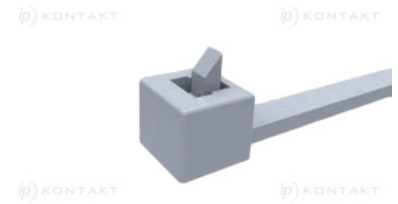


WIT-R - opaska kablowa z możliwością otwarcia

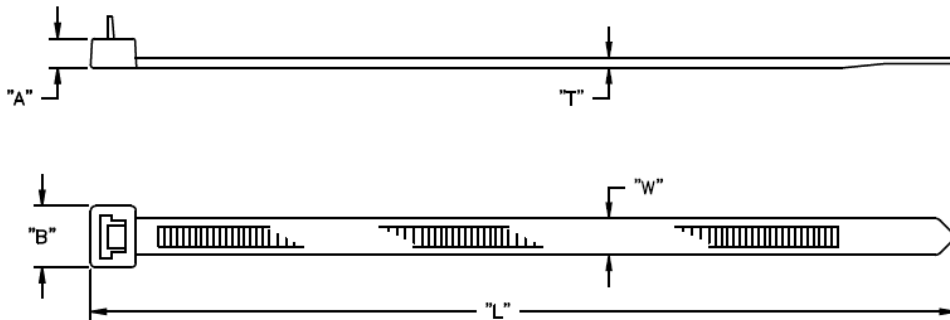

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Wydłużona zakładka pozwala na łatwe i szybkie otwarcie opaski
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Siła zrywająca	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość L	Szerokość W	Grubość T	A	B	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
WIT-50SR	22	38.1	152.4	4.8	1.3	5.3	7.9	100	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WIT-50RR	22	50.8	203.2	4.8	1.3	5.3	7.9	100	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WIT-50LR-M	22	76.2	295.9	4.8	1.3	5.6	8.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WIT-120SR	54	50.8	215.9	7.6	1.8	7.4	12	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WIT-120RR	54	108	381	7.6	1.8	7.4	12	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WIT-120LR	54	149.1	39.8	7.6	1.8	7.4	12	500	PA 66	UL94 V-2	naturalny