


WL-LH - Samoprzylepne uchwyty do kabli okrągłych

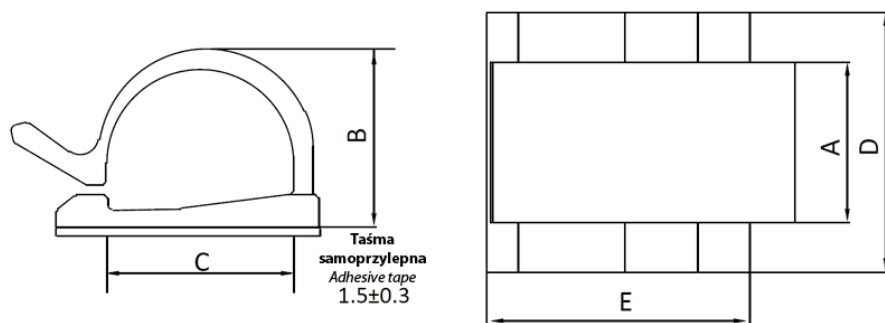

Dane techniczne:

- **Materiał: PA 6.6/6 + taśma samoprzylepna**
- **Kolor: naturalny lub czarny (bardziej odporny na promieniowanie UV)**
- Klasa palności surowca: UL94 V-2
- Absorbcja wilgoci: 2.7% - 2.8% (23°C - 50% wilg. wzgl.)
- Temperatura montażu z taśmą samoprzylepną: -10°C do +85°C
- Temperatura montażu bez taśmy samoprzylepnej: -25°C do +85°C
- Temperatura pracy: -40°C do +85°C
- Dobra odporność na ługi, oleje, tłuszcze, produkty ropopochodne, rozpuszczalniki chlorkowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nie odporne na fenole.
- Zaleca się przyklejenie na dwie godziny przed obciążeniem. Taśma samoprzylepna jest najlepszym wyborem dla większości aplikacji klejonych, włączając powierzchnie malowane proszkowo.

Symbol	A	B	C	D	E	Maks. średn. wiązki kablowej	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
WL-LH-12-1/4-BLK	9.5	7.8	6	18.5	18.5	5	PA 66	UL94 V-2	czarny
WL-LH-12-1/4-NAT	9.5	7.8	6	18.5	18.5	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WL-LH-12-1/2-BLK	12	11.5	11.9	26	26	8	PA 66	UL94 V-2	czarny
WL-LH-12-1/2-NAT	12	11.5	11.9	26	26	8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WL-LH-12-3/4-BLK	15.4	17.1	18.1	25	25	16	PA 66	UL94 V-2	czarny
WL-LH-12-3/4-NAT	15.4	17.1	18.1	25	25	16	PA 66	UL94 V-2	naturalny