


## WS - Uchwyt kablowy

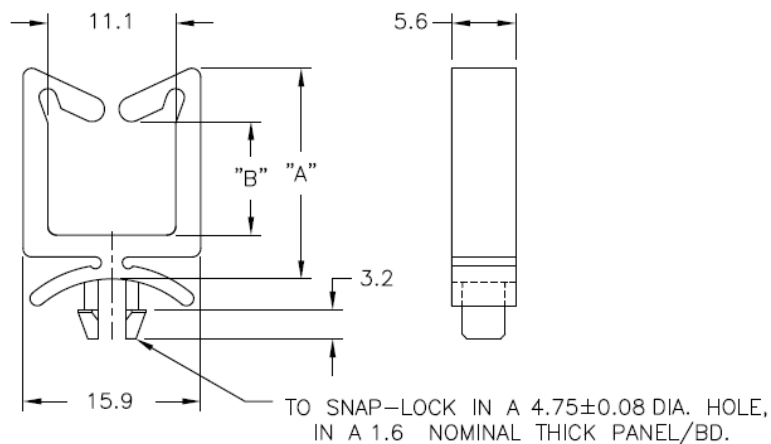

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01\* lub Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19\***
- **Kolor:** naturalny
- Montowane w otwór: 4.75 mm, grubość płytki: 1.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol  | A    | B    | Średnica otworu montażowego<br>±0.08 | Grubość panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|------|------|--------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm] | [mm] | [mm]                                 | [mm]           |          |                |           |
| WS-1-01 | 13   | 4.8  | 4.75                                 | 1.6            | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| WS-1-19 | 13   | 4.8  | 4.75                                 | 1.6            | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| WS-2-01 | 18   | 9.9  | 4.75                                 | 1.6            | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| WS-2-19 | 18   | 9.9  | 4.75                                 | 1.6            | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| WS-3-01 | 26.9 | 19.1 | 4.75                                 | 1.6            | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| WS-3-19 | 26.9 | 19.1 | 4.75                                 | 1.6            | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| WS-4-01 | 34.8 | 27.2 | 4.75                                 | 1.6            | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| WS-4-19 | 34.8 | 27.2 | 4.75                                 | 1.6            | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |