


WS-SE1 - Uchwyt kablowy

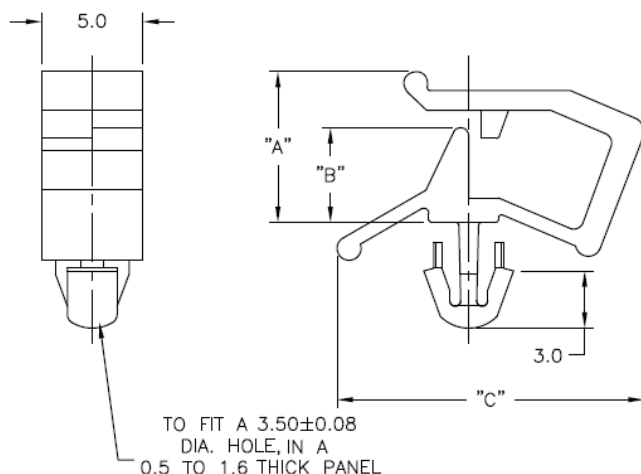

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01* or Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19*
- **Kolor:** naturalny
- Montowane w otwór: 3.5 mm
- Grubość płytki: 0.5 - 1.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	A	B	C	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
WS-SE1-1-01	4.8	2.3	12.7	3.5	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WS-SE1-1-19	4.8	2.3	12.7	3.5	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WS-SE1-2-01	6.6	4.1	15	3.5	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WS-SE1-2-19	6.6	4.1	15	3.5	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WS-SE1-3-01	8.6	5.8	20.6	3.5	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WS-SE1-3-19	8.6	5.8	20.6	3.5	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny