


WS-SE2 - Uchwyt kablowy

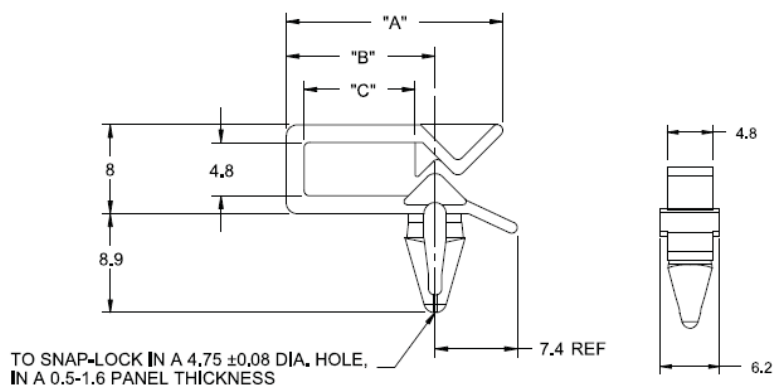

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01* lub Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19*
- **Kolor:** naturalny
- Montowane w otwór: 4.75 mm
- Grubość płytki: 0.5 - 1.6 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	A	B	C	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
WS-SE2-1-01	16.6	10.5	7.1	4.75	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WS-SE2-1-19	16.6	10.5	7.1	4.75	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WS-SE2-2-01	19.5	13.4	10	4.75	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WS-SE2-2-19	19.5	13.4	10	4.75	0.5 - 1.6	PA 66	UL94 V-0	naturalny