


## WSBH - Uchwyt kablowy

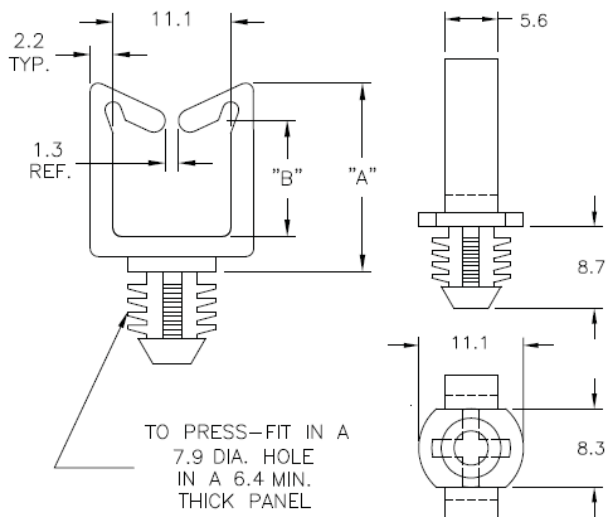

### Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01\* lub Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19\*
- **Kolor:** naturalny
- Montowane w otwór: 7.9 mm
- Grubość panelu: 6.4 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol    | A    | B    | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------|------|------|-----------------------------|------------------------|----------|----------------|-----------|
|           | [mm] | [mm] | [mm]                        | [mm]                   |          |                |           |
| WSBH-1-01 | 13   | 3.6  | 7.9                         | 6.4 min.               | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| WSBH-1-19 | 13   | 3.6  | 7.9                         | 6.4 min.               | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| WSBH-2-01 | 18.3 | 8.6  | 7.9                         | 6.4 min.               | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| WSBH-2-19 | 18.3 | 8.6  | 7.9                         | 6.4 min.               | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| WSBH-3-01 | 27.2 | 17.8 | 7.9                         | 6.4 min.               | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| WSBH-3-19 | 27.2 | 17.8 | 7.9                         | 6.4 min.               | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| WSBH-4-01 | 35.6 | 25.9 | 7.9                         | 6.4 min.               | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| WSBH-4-19 | 35.6 | 25.9 | 7.9                         | 6.4 min.               | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |