
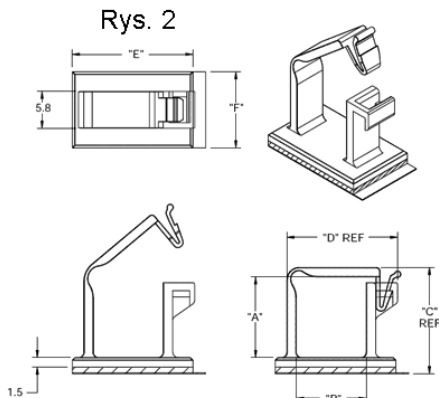


WSLTB - Uchwyt kablowy - zatrzaskowy

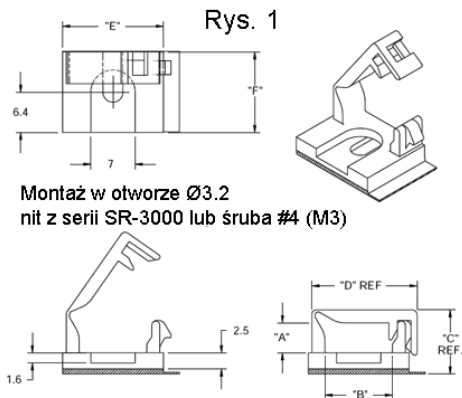

Dane techniczne:

- Montowane za pomocą kleju, śruby #4 lub M3 lub nitów z serii SR-30XX
- Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
- Kolor: naturalny - NAT
- Klej: grubość taśmy 0.8 mm, UL 94, RMS-15*
- Kolor: naturalny - NAT
- Montowane w otwór: 3.2 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

* patrz specyfikacja

Symbol	Rys.	A	B	C	D	E	F	Montaż	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
WSLTB-01A-19A	1	4.8	10.7	10.4	16.8	16	12.7	Samoprzylepny, RMS-15*	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WSLTB-01A-19	1	4.8	10.7	9.6	16.8	16	12.7	Dowolny nit SR-3XXX lub śruba #3/M3	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WSLTB-02A-19A	1	10	16.3	15.5	22.4	21.5	12.7	Samoprzylepny, RMS-15*	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WSLTB-02A-19	1	10	16.3	14.7	22.4	21.5	12.7	Dowolny nit SR-3XXX lub śruba #3/M3	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WSLTB-03A-19A	2	12.7	11	16.8	17.5	19	12	Samoprzylepny, RMS-15*	PA 66	UL94 V-0	naturalny