
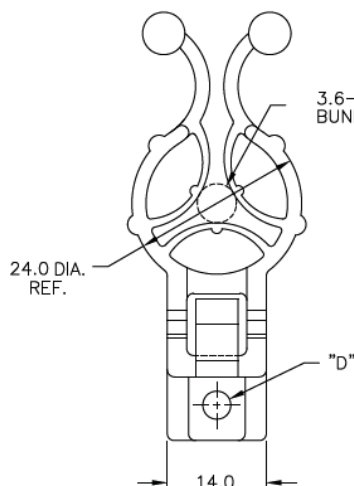


WTLH - Płetwiasty, skręcany uchwyt do kabli okr. montow. pod kątem 90

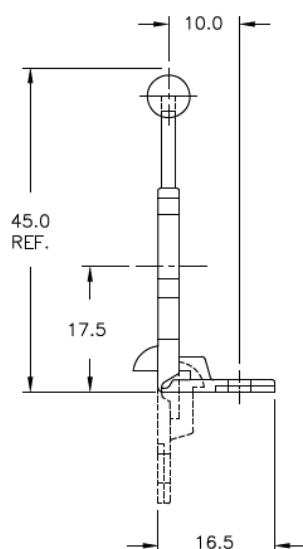

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Montowany pod kątem 90°
- Minimum zakupu: 500 szt.

Symbol	Średnica otworu montażowego D	Zakres średnicy wiązki kablowej	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]				
WTLH90-300-4-01	3.3	3.6 - 12.2	Montaż śruby: #4 lub M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WTLH-300-4-19	3.3	3.6 - 12.2	Montaż śruby: #4 lub M3	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WTLH90-300-6-01	3.8	3.6 - 12.2	Montaż śruby: #6 lub M3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WTLH-300-6-19	3.8	3.6 - 12.2	Montaż śruby: #6 lub M3	PA 66	UL94 V-0	naturalny
WTLH90-300-M4-01	4.3	3.6 - 12.2	Montaż śruby: #8 lub M4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
WTLH-90-300-M4-19	4.3	3.6 - 12.2	Montaż śruby: #8 lub M4	PA 66	UL94 V-0	naturalny