


## MDLSP-1 - Tulejka dystansowa wciskana w otwór

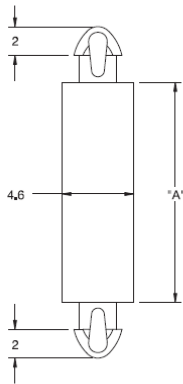

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:**  $2.5 \pm 0.05$ , **grubość płytki górnej:** 1.65 maks
- **Otwór dolny:**  $2.5 \pm 0.05$ , **grubość płytki dolnej:** 1.65 maks
- Wciskane w otwór, samozatrzaszkujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Klasa palności	A $\pm 0.4$	Kolor
		[mm]	
MDLSP1-06M-01	UL94 V-2	6	NAT