


## WHC - Przykręcany uchwyt do kabli okrągłych

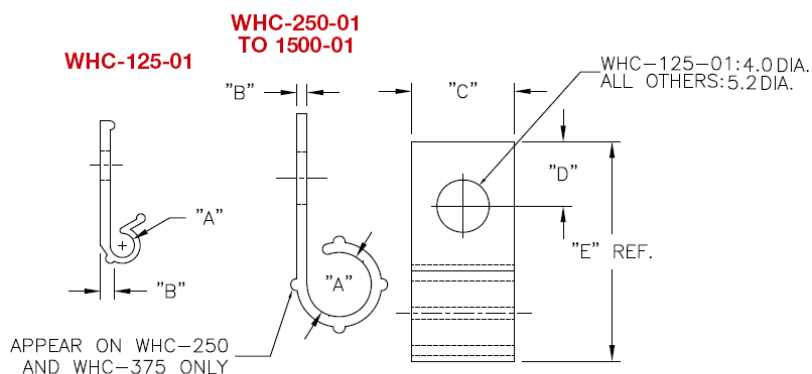

### Dane techniczne:

- **Montaż/Demontaż przewodu bez potrzeby odkręcania uchwytu**
- **Montowane śrubą lub nit**
- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 500 lub 1000 szt

| Symbol      | Klasa palności<br>UL94 | A    | B   | C    | D   | E    | Opakowanie |
|-------------|------------------------|------|-----|------|-----|------|------------|
|             |                        | [mm] |     |      |     |      | [szt.]     |
| WHC-1500-19 | V-0                    | 38.1 | 2.5 | 12.7 | 4.8 | 53.9 | 500        |