


PAKKL - Zatraskowy, wciskany uchwyt do kabli okrągłych

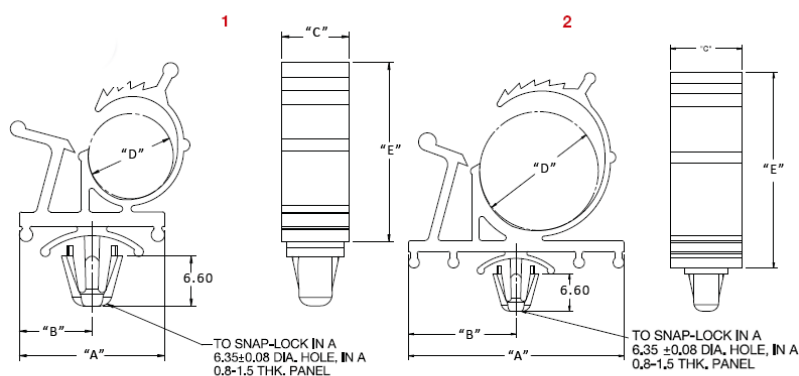

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Montowane w otwór:** 6.35 mm (+/- 0.08 mm), **grubość płytki:** 0.8 - 1.5 mm
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Klasa palności	A	B	C	D	E	Średnica otworu montażowego	Grubość panelu	Rys.
		[mm]							
PAKKL-4756-19	UL94 V-0	31.5	15.7	10.2	11.9 - 14.3	29.8	6.35	0.8 - 1.5	1