
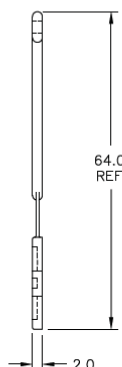


KLH - Przykręcany uchwyt do kabli okrągłych, skręcany

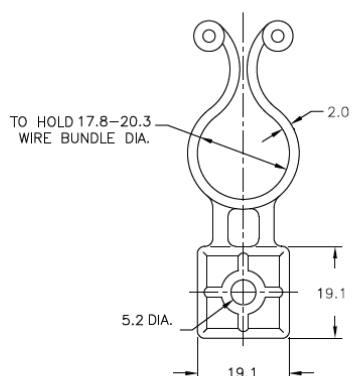

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny, NAT
- Przewody mogą być prowadzone w dowolnym kierunku
- Montowane śrubą, nitom #8 lub M4
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Klasa palności	Średnica przewodu	Opakowanie	Kolor
		[mm]	[szt.]	
KLH-750-01	UL94 V-2	17.8 - 20.3	1000	NAT