


SKL - Wciskany, skręcany uchwyt do kabli okr. mont. pod kątem 45

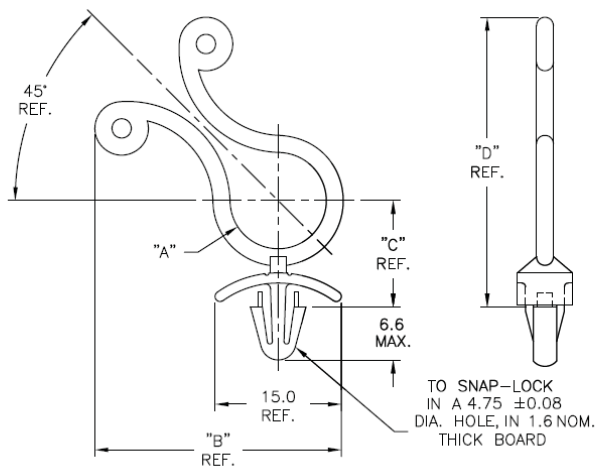

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19***
- **Otwór montażowy:** 4.75 ± 0.08 mm, **grubość panelu:** 1.6 mm
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Klasa palności	A Maks. średnica wiązki kablowej	B	C	D	Opakowanie	Kolor
		[mm]				[szt.]	
SKL45-250-19	UL94 V-0	3.8 - 6.4	24.9	8.4	26.7	1000	NAT