


## H-CCSA - Przykręcane obejmy, uchwyty kablowe

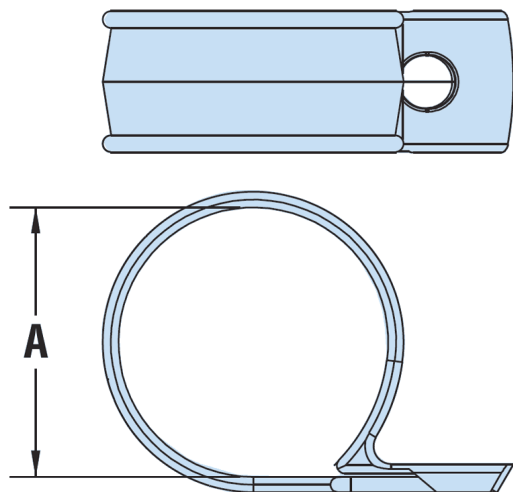

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (BLK) lub naturalny (NAT)
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Powierzchnie blokujące zapobiegają rozdzielaniu się zacisków kablowych podczas montażu śruby montażowej.
- Łatwe prowadzenie i lokalizowanie przewodów i kabli.
- Zaprojektowane z zaokrąglonymi krawędziami zapobiegającymi odpryskom i przecięciu izolacji przewodów.

| Symbol   | Śruba | Otwór montażowy | A   | Szerokość | Grubość | Kolor |
|----------|-------|-----------------|-----|-----------|---------|-------|
|          |       | [mm]            |     |           |         |       |
| H-13053B | #10   | 4.7             | 7.9 | 9.9       | 1       | BLK   |