


## H-WCL - Uchwyt kablowy regulowany

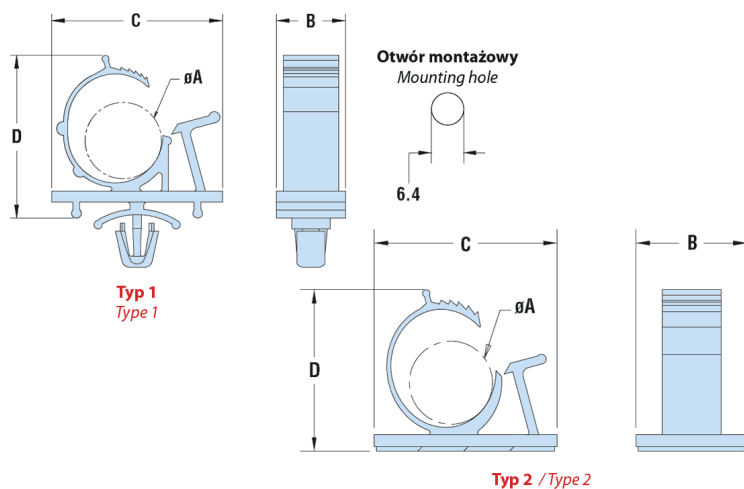

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Typ 1:
  - Średnica otworu montażowego: 6.4 mm
  - Grupowanie i prowadzenie przewodów.
  - Regulacja do średnicy wiązki
  - Szybki montaż wciskany
- Typ 2:
  - Grubość warstwy samoprzylepnej: 1.6 mm
  - Szybkie i bezpieczne zamykanie. Możliwość otworzenia przy zmianach w instalacji
  - Klips pewnie przytrzymuje wiązkę.
  - Dobrze do zastosowań o wysokich wibracjach.
  - Po zamknięciu klips nie otworzy się do momentu zwolnienia.

| Symbol | A<br>Średnica<br>wiązki kablowej | D    | B × C       | Typ |
|--------|----------------------------------|------|-------------|-----|
|        | [mm]                             |      |             |     |
| H-4327 | 22.2 - 25.4                      | 45.3 | 25.4 × 50.1 | 2   |