
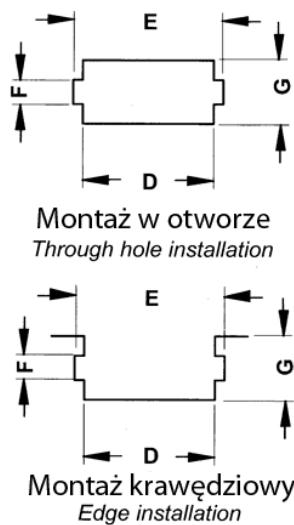


## FP-10666 - Wciskane uchwyty do kabli

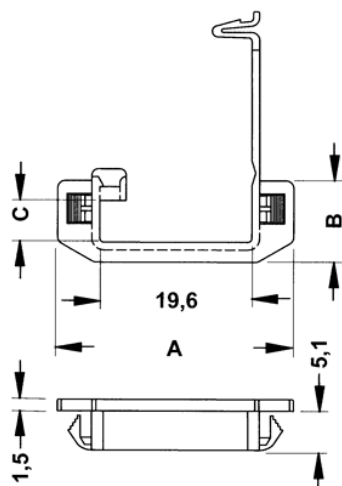

### Dane techniczne:

- **Materiał:** PA 6.6 UL94V2 (lub PA 6.6 UL94V0 na specjalne zamówienie)
- **Kolor:** naturalny
- Temperatura pracy: -35°C - 85°C
- Opakowanie: 500 szt.

| Symbol    | A    | B    | C   | D    | E    | F   | G    | Grubość panelu                                        |
|-----------|------|------|-----|------|------|-----|------|-------------------------------------------------------|
|           | [mm] |      |     |      |      |     |      |                                                       |
| 10666AA00 | 30.4 | 11.6 | 5.4 | 21.8 | 25.0 | 4.1 | 10.7 | 0.8 - 1.6 (montaż w otworze) 2.0 (montaż krawędziowy) |