




H-CH-LK - Uchwyt kablowy wciskany w otwór




Typ 1
Type 1



Typ 2
Type 2

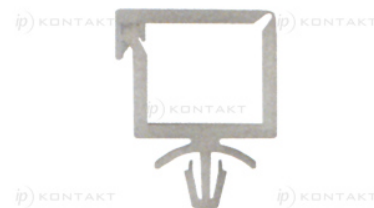

Wymiary otworu montażowego
Mounting hole dimensions

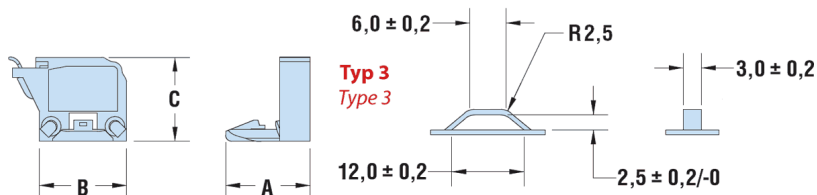

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie dostępny** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Typ 3 standardowo** Nylon 6/6 UL94 V-0
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C

Symbol	Maks. przekrój wiązki kablowej	C	A × B	Średnica otworu montażowego	Grubość panelu	Typ
	[mm]					
H-12162F	7.2 x 11.6	14.4	14.0 x 14.6	-	-	3