
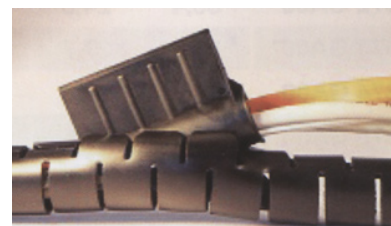
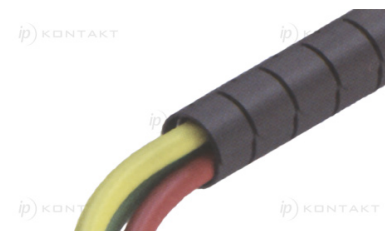


## FP-8348 - Elastyczna osłona, owijka kablowa

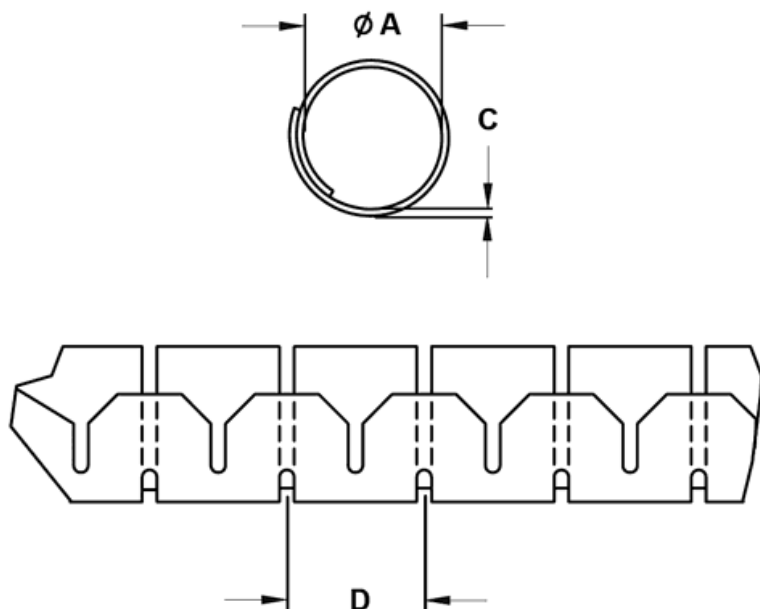

### Dane techniczne:

- **Materiał:**
  - Polipropylen; temperatura pracy: 0°C do +80°C lub
  - Polietylen; temperatura pracy: -50°C do +60°C
- **Materiał na specjalne zamówienie:**
  - Polipropylen; Klasa palności UL94V0 lub
  - Polietylen; Klasa palności UL94V0
- **Kolor: czarny (BLK) lub naturalny (NAT)**
- Nie zawiera halogenu
- Każde opakowanie zawiera narzędzie instalacyjne

| Symbol   | A    | B    | C   | D    | Opakowanie | Kolor |
|----------|------|------|-----|------|------------|-------|
|          | [mm] |      |     |      | [m]        |       |
| 8350FA00 | 20.0 | 22.0 | 0.9 | 15.0 | 30         | NAT   |