
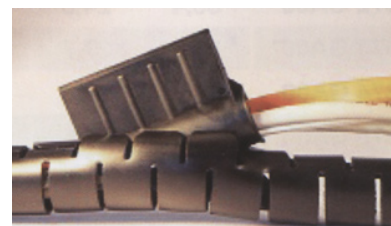
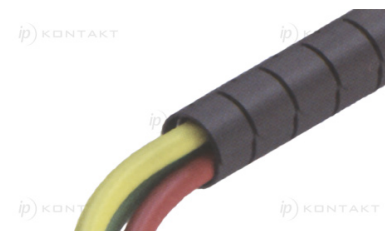


FP-8348 - Elastyczna osłona, owijka kablowa

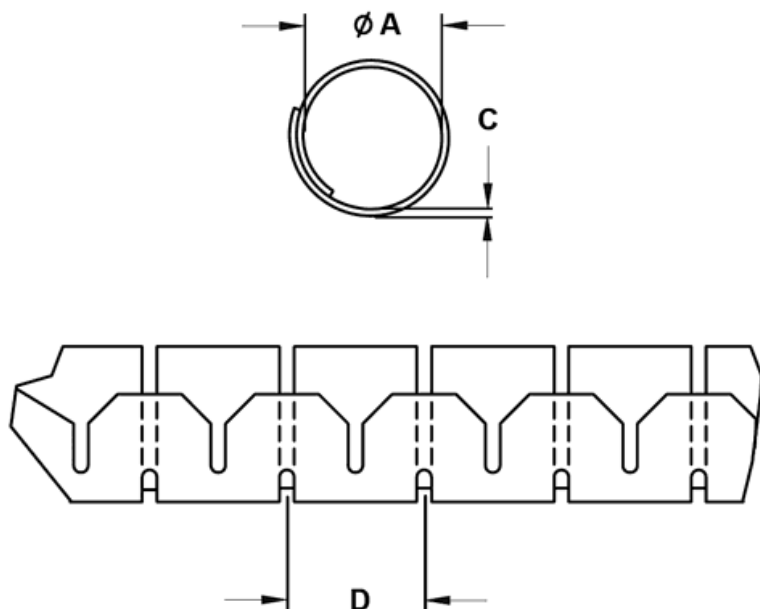

Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - Polipropylen; temperatura pracy: 0°C do +80°C lub
 - Polietylen; temperatura pracy: -50°C do +60°C
- **Materiał na specjalne zamówienie:**
 - Polipropylen; Klasa palności UL94V0 lub
 - Polietylen; Klasa palności UL94V0
- **Kolor: czarny (BLK) lub naturalny (NAT)**
- Nie zawiera halogenu
- Każde opakowanie zawiera narzędzie instalacyjne

Symbol	A	B	C	D	Opakowanie	Kolor
	[mm]				[m]	
8352FA00	32.0	35.0	1.3	23.0	10	NAT