


H-AB - Przepusty do kabli zbrojonych

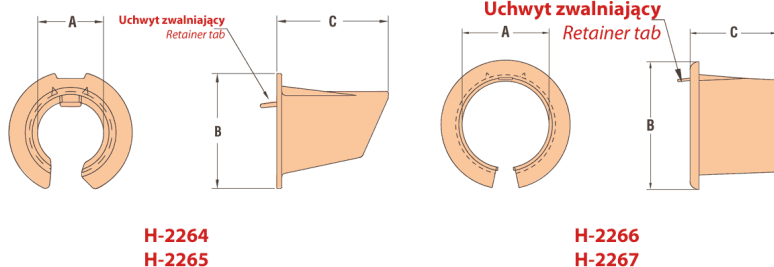

Dane techniczne:

- **Materiał:** Wysoko dielektryczny polietylen
- **Kolor:** czerwony (oprócz H-2281)
- **H-2281 - kolor pomarańczowy, nie posiada certyfikacji UL i CSA**
- Zakres temperatur: -40°C to 90°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 213253

Symbol	Pomieszczenia następujące rozmiary AWG przewodów zbrojonych	A	B	C
		[mm]		
H-2266	12/4, 10/2, 10/3, 2/1	14.0	21.6	15.5