
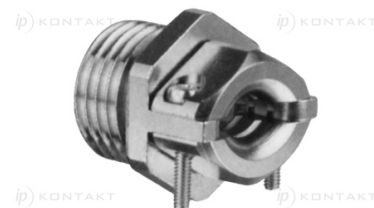
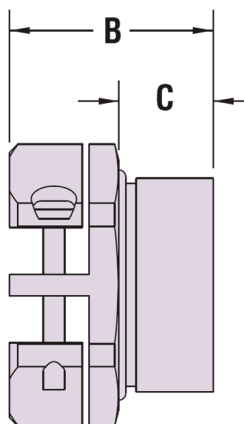


H-BCSR - Mosiężne, odpężające przepusty kablowe

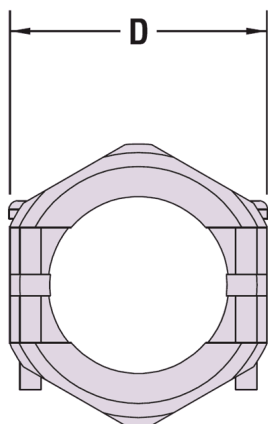

Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - **Korpus:** mosiądz niklowany
 - **Śruby:** stal nierdzewna
- **Zakres temperatur:** -50°C do 300°C
- **Klasa ochronności:** IP 20
- Nakrętki nie dołączone

Symbol	Gwint	Średnica przewodu	A Średnica otworu przelotowego	B	C Długość gwintu	D Rozmiar klucza
		[mm]				
H-14888	M32 x 1.5	17.0 - 25.5	32.0	28.0	13.0	36