



## H-RDD - Przepusty kablowe odpężające


### Typ 1 / Type 1

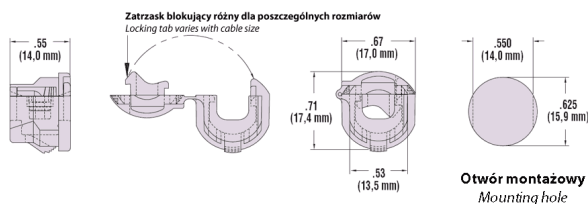

### Typ 2 / Type 2

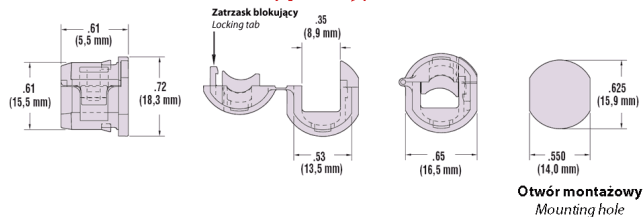

### Typ 3 / Type 3

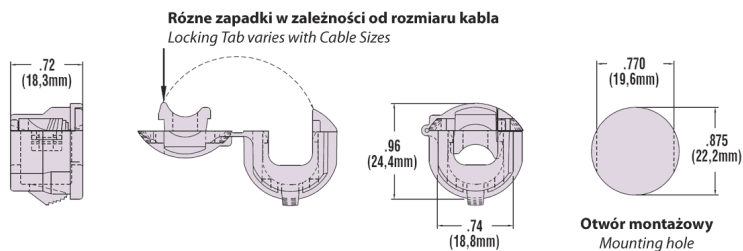

#### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Zakres temperatur: -18°C do 105°C
- Certyfikat UL: File E15331
- Certyfikat CAS: File 8919

| Symbol | Typ | Rozmiar przewodu | Grubość panelu | Kolor |
|--------|-----|------------------|----------------|-------|
|        |     | [mm]             |                |       |
| H-1856 | 3   | 7.4 - 9.8        | 2.0, 3.4       | WH    |