


CTS-O - Opaska kablowa do mocowania w otworze

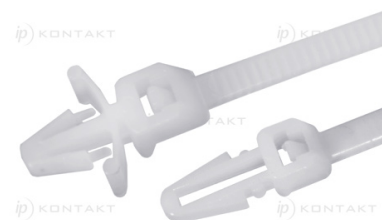

Dane techniczne:

- **Poliamid 6.6, UL 94 V 2**
- **Kolor:** NAT - naturalny
- Służą do mocowania w otworze
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Długość	Szerokość	Max. Średnica wiązki	Wytrzymałość na zerwanie	Opakowanie	Średnica otworu	Grubość uchwytu	Typ
	[mm]			[kg]	[szt.]	[mm]		
CTS-O-11025-PMT	110	2.5	22	8.1	100	Ø 4.8	~ 2.4	1