


CTS-R - opaska kablowa z możliwością otwarcia

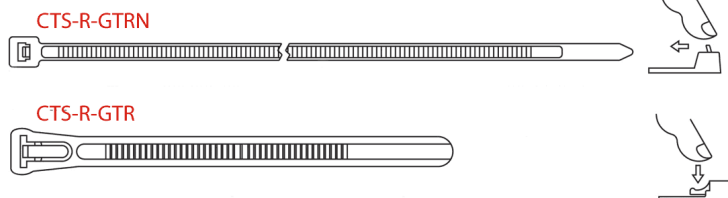

Dane techniczne:

- **Poliamid 6.6, UL94 V-2 (V-0 na żądanie)**
- **Kolor:** naturalny, inne do uzgodnienia
- Opaska wielokrotnego użytku - z możliwością otwarcia
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	A	B	Maks. średnica wiązki	Siła zrywająca	Opakowanie
	[mm]			[kg]	[szt]
CTS-R-GTR-300ST	300	4.8	86	22.2	100 / 1000