
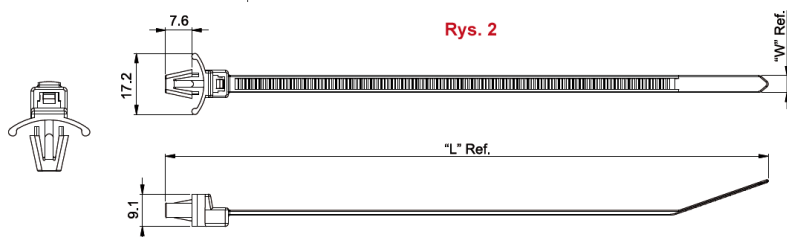


## WIT-RA/SA - Opaska kablowa

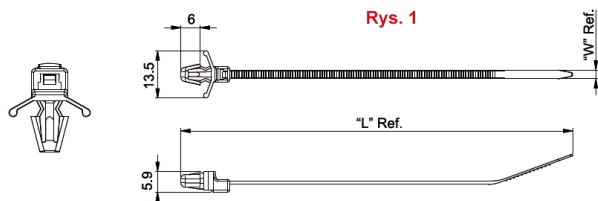

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 \***
- **UVB Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-46 \***
- **Kolor:** NAT - naturalny, BK - czarny
- Napięcie skrzydła zapewnia szczelne dopasowanie do podłoża

| Symbol      | Materiał           | Kolor | Rys. | Wytrzym.<br>na rozciąg. | L    | Maks.<br>średn.<br>wiązki | W   | Średn.<br>otw.<br>mont. | Grubość panelu | Opak.  | Min.<br>zam. |
|-------------|--------------------|-------|------|-------------------------|------|---------------------------|-----|-------------------------|----------------|--------|--------------|
|             |                    |       |      | [kg]                    | [mm] |                           |     |                         |                | [szt.] |              |
| WIT-50SA-01 | Nylon 6/6 UL94 V-2 | NAT   | 1    | 22                      | 133  | 23                        | 4.8 | 6.4                     | 1.6            | 1000   | -            |