
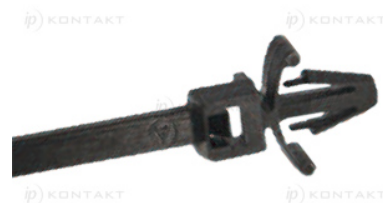
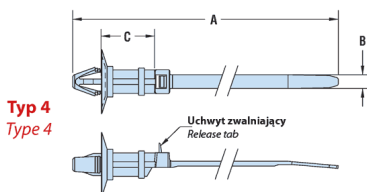
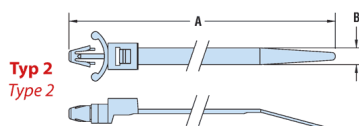
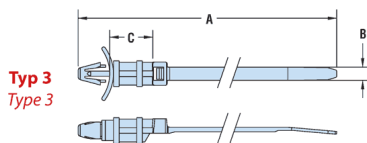


H-PMT - Opaski kablowe wciskane w otwór

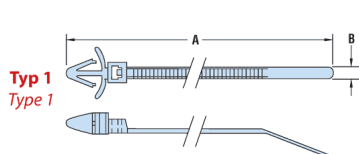

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny (NAT), czarny UV (BLK UV)
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C

Symbol	Maks. wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średnica wiązki kablowej	A	B	C	Maks. Grubość panelu	Średnica otworu montaż.	Typ	Kolor
	[N]								
H-13273	133	31.8	168	3.6	13.5	0.6 - 2.5	6.0 - 6.5	4	NAT