




## POF - Gumowa nóżka wciskana w otwór





**RYS.1**




**RYS.2**




**RYS.3**

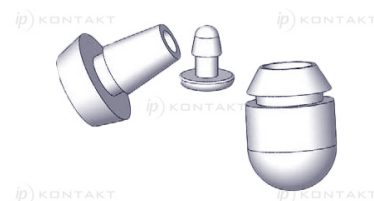


**RYS.4**




**RYS.5**




**RYS.6**



**RYS.7**



**RYS.8**



**RYS.9**

### Dane techniczne:

- **Materiał:**
  - Termoplastyczny elastomer RMS-262\* rys. 1-3
  - Czarne PVC rys. 4-9
- Idealne jako nogi korpusów i obudów
- Łatwy i szybki montaż
- Kolor: czarny - BLK
- Minimum zakupu: 1 opakowanie

| Symbol    | ØA   | ØB | ØC  | D   | E   | F   | H | Rys. | Opakowanie |
|-----------|------|----|-----|-----|-----|-----|---|------|------------|
|           | [mm] |    |     |     |     |     |   |      | [szt.]     |
| POF-12664 | 15.7 | 7  | 8.6 | 1.3 | 5.1 | 4.1 | - | 3    | 100        |