


## T-WK - Kwadratowa wkładka do rur

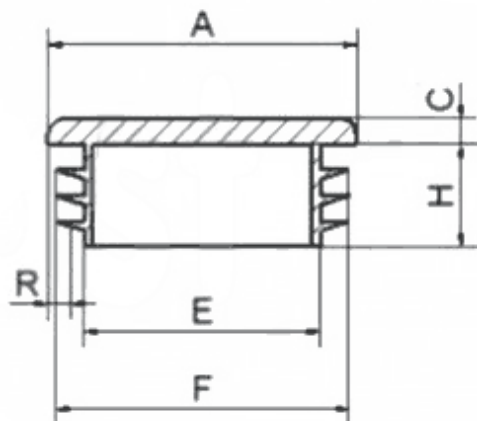

### Dane techniczne:

- **Materiał: LDPE**
- **Dostępne kolory:**
  - czarny (RAL 9005)
  - szary (RAL 7040)
  - biały (RAL 9010)
  - inne kolory na specjalne zamówienie
- Szeroko stosowane w przemyśle meblarskim, wystroju wnętrz, budownictwie itp.
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol        | R<br>Grubość ścianki | A x A   | C   | H    | E    | F    |
|---------------|----------------------|---------|-----|------|------|------|
|               | [mm]                 |         |     |      |      |      |
| T-WK-60-60-19 | 3.0-5.0              | 60 x 60 | 5.0 | 19.0 | 46.6 | 54.6 |

### Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową