




O-TO - Tulejki odprężające

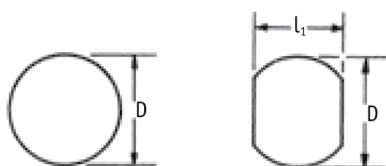

Narzędzie instalacyjne
Mounting tool

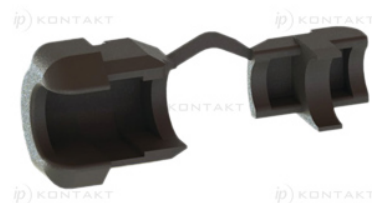

Otwór montażowy
Mounting hole

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6.6**
- Eliminują naprężenie przewodu
- Odporne na temperaturę do +85°C
- Dostępne narzędzie do zaciśnięcia na przewodzie i zainstalowania tulejki.
- Dopasowane do otworów okrągłych i owalnych

Symbol	Pasujące przewody	Kształt kabli	Rozmiar kabli	D	I1	I2	Maksymalna grubość panelu	Opakowanie
			[mm]					
O-TO-F-19	SPT-2	płaski	3.71 x 7.6	12.7	-	-	2.5	-