




## O-TO - Tulejki odprężające

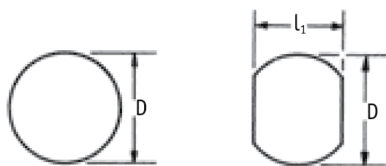

**Narzędzie instalacyjne**  
*Mounting tool*

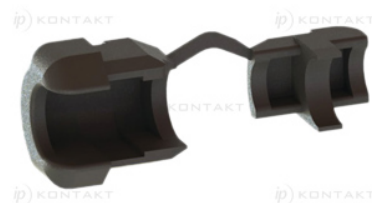

**Otwór montażowy**  
*Mounting hole*

### Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6.6**
- Eliminują naprężenie przewodu
- Odporne na temperaturę do +85°C
- Dostępne narzędzie do zaciśnięcia na przewodzie i zainstalowania tulejki.
- Dopasowane do otworów okrągłych i owalnych

| Symbol    | Pasujące przewody | Kształt kabli | Rozmiar kabli | D    | l1   | l2   | Maksymalna grubość panelu | Opakowanie |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------------------|------------|
|           |                   |               |               |      |      |      |                           |            |
| O-TO-R-01 | -                 | okrągły       | 7.2           | 15.9 | 15.9 | 14.0 | 1.6                       | 500        |