


OR-PVENT - Gwintowane zaślepki wentylacyjne

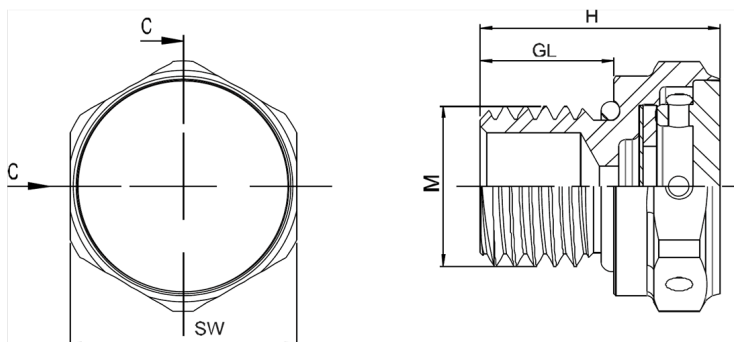

Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - **Kapturek i korpus: PA6 UL94 V-2**
 - **Uszczelka O-Ring :NBR/EPDM**
 - **Część wentylująca : Kopolimer akrylowy na wsporniku Nylonowym (hydrofobiczny, oleofobiczny)**
- Kolor: jasnoszary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)
- Gwint: metryczny (EN 60423)
- Certyfikaty: ROHS, CE, PT, TUV
- Stopień ochrony: IP68
- Zakres temperatur : -20°C do +100°C; krótkotrwale: -30°C do +150 °C

Symbol	Gwint M	H	GL	SW	Średnica gwintu	Średnica otworu	Średni przepływ powietrza	Intruzja wody	Kolor
		[mm]					[L/h]	[mbar]	
OR-PVENT-15-016-BLK	M12x1.5	15	6	18	12	12.3	16	0.8	RAL 9005