


DTS-T-446 - Taśma dwustronnie klejąca z asymetrycznym spoiwem

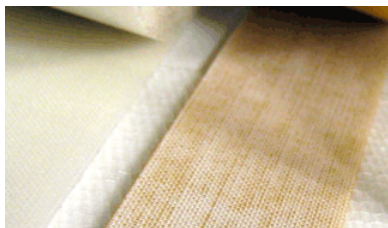

Dane techniczne:

- **DTS-446** to taśma wysokiej jakości, spełniająca profesjonalne wymagania.
- Zamknięta strona taśmy pokryta jest trwale klejącym spoiwem akrylowym, a strona otwarta spoiwem usuwalnym - może być ono usunięte z niemal dowolnej powierzchni bez pozostawienia śladów.
- Nie zawiera rozpuszczalników oraz posiada wysoką odporność na starzenie i plastyfikatory.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >1 godziny.
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Materiał samoprzylepny	Nośnik	Grubość	Przekładka	Odrywanie 180°	Temperatura	
			[mm]			od	do
					[N/25mm]	[°C]	
DTS-T-446-P	Akrylowy permanentny	tkanina	0,32	Papier, biały	> 15	-20	100