

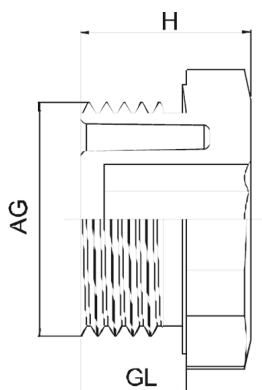


## OR-ZLHEX - Zaślepki z łbem i gniazdem sześciokątnym

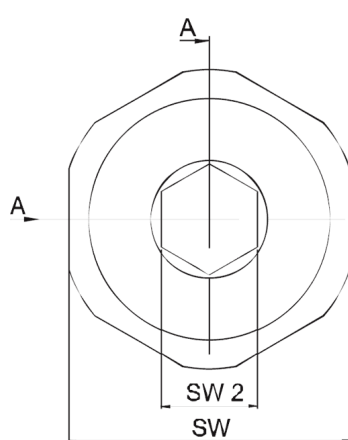

### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: PA6 V2 +30% GF**
- **Materiał uszczelki: NBR**
- **Kolor: RAL 7001 (szary), RAL 7035 (jasny szary) or RAL 9005 (czarny)**
- Gwint: metryczny (EN 60423)
- Stopień ochrony: IP 68
- Przeznaczone do zaślepiania otworów gwintowanych
- Na specjalne zamówienie dostępny materiał odporny na UV
- Nie zawierają halogenu

| Symbol          | Gwint      | H    | SW | SW2 | GL  | Kolor |
|-----------------|------------|------|----|-----|-----|-------|
|                 |            | [mm] |    |     |     |       |
| OR-ZLHEX-M20-GR | M 20 x 1.5 | 14.5 | 24 | 8   | 9.0 | szary |