


FP-3550 - Gumowe przelotki kablowe z membraną

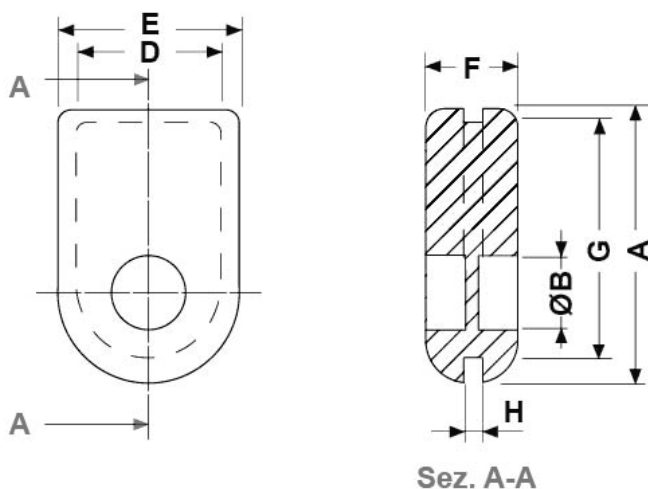

Dane techniczne:

- **Materiał:** PVC (TPE na specjalne zamówienie)
- **Klasa palności:** UL94HB
- **Kolor:** czarny (biały na specjalne zamówienie)
- **Temperatura pracy:**
 - PVC: -25°C do +60°C
 - TPE: -28°C do +90°C

Symbol	A	B	D	E	F	G	H	Opakowanie
	[mm]							[szt.]
FP-3550CA01M	33.0	13.8	20.0	28.0	7.0	28.0	2.0	500