


OFSP/ROFSP - Termokurczliwa osłona światłowodu

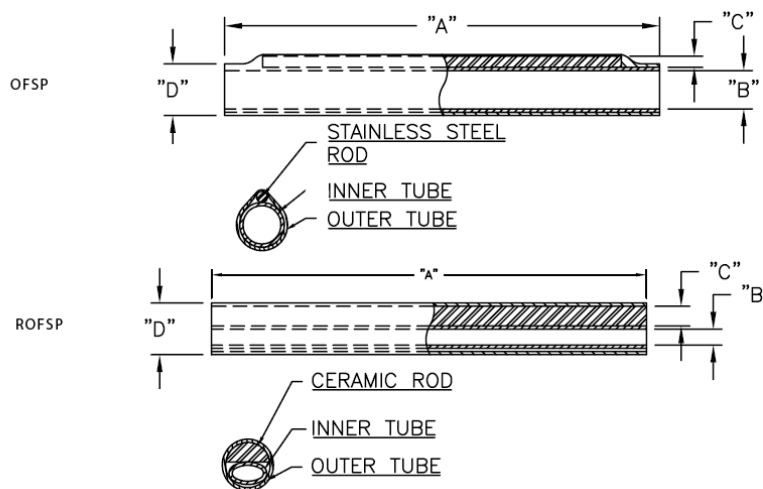

Dane techniczne:

- Rura zewn.: Termokurczliwa 3:1 Polyolefin, RMS-225*
- Rura wewn.: PE Copolymer samoprzylepny, RMS-226*
- Pręt: OFSP: SS, RMS-227*; ROFSP: ceramiczny, RMS-170*
- Kolor: przezroczysty
- Minimum zakupu: 100 szt.
- Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie - minium 1000 szt.

Symbol	"A"	"B"	"C"	"D"	Rysunek
	długość nominalna	średnica wewn.	średnica pręta		
	[mm]				
OFSP-10-45	45	1.5	1	2.4	1