


OFS90-30R - Kasetę światłowodową

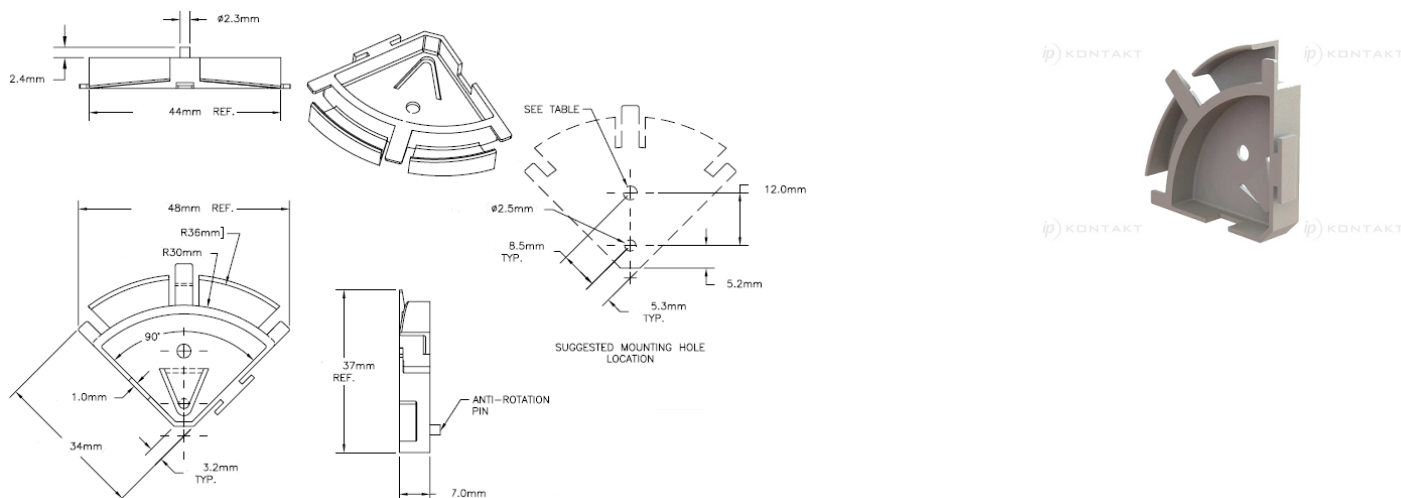

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Kasetę światłowodową 90°, 30 mm promień
- Stosowane z nitami SR-3XXXO: patrz tabela
- Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol	Opakowanie	Kolor
	[szt.]	
OFS90-30R	100	NAT

Nity montażowe dla OFS90-30R:

Symbol	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego
	[mm]	
SRV0-3035	1	3.1 - 3.2
SRV0-3045	1 - 2	3.1 - 3.2
SRV0-3055	2 - 3	3.1 - 3.2
SRV0-3065	3 - 4	3.1 - 3.2
SRV0-3075	4 - 5	3.1 - 3.2
SRV0-3080	4.5 - 5.5	3.1 - 3.2
SRV0-3090	5.5 - 6.5	3.1 - 3.2
SRV0-3100	6.5 - 7.5	3.1 - 3.2