

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-AB - Armor bushings

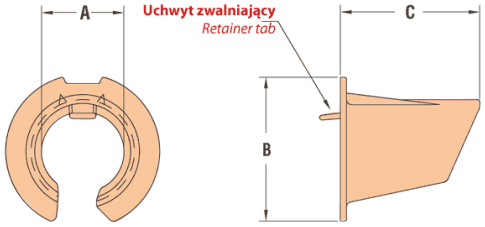

H-2264
H-2265

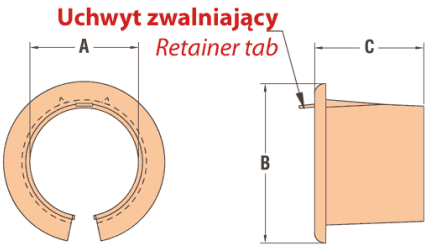

H-2266
H-2267



Details:

- **Material: High Dielectric Polyethylene**
- **Colour: red (except H-2281)**
- **H-2281 - colour: orange, is not UL or CSA certified**
- Temperature Range: -40°C to 90°C
- Certifications: UL File E51579, CSA File 213253

Symbol	AWG	Int. diameter A	Ext. diameter B	Height C	Material	Color
		[mm]	[mm]	[mm]		
H-2264	14/2, 14/3,12/2,12/3	9.4	17.3	14.7	PE	red
H-2265	14/4, 6/1, 4/1	11.2	17.8	16	PE	red
H-2266	12/4, 10/2, 10/3, 2/1	14	21.6	15.5	PE	red
H-2281	12/4, 10/2, 10/3, 2/1	14.7	22.9	12.7	PE	orange
H-2267	10/4, 8/2, 8/3, 1/1	18.5	25.9	17.8	PE	red