

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-K - Snub Bushing



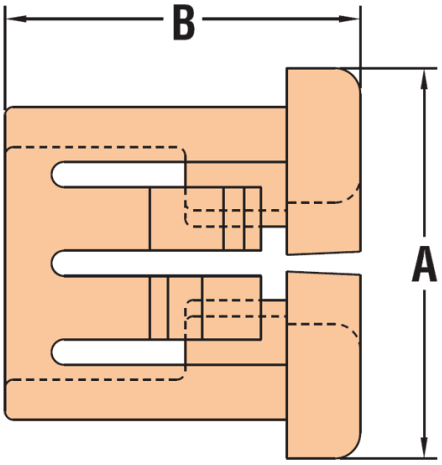

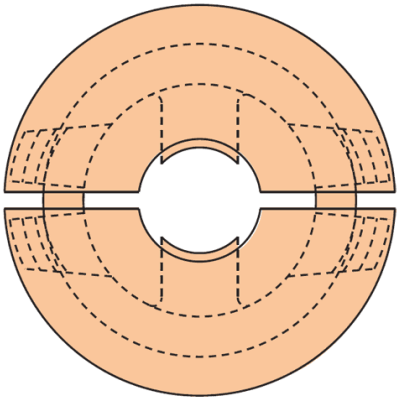

Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Colour: black**
- Temperature range: -18°C to 105°C
- Other sizes available on special order

Symbol	Mounting hole diameter	Cable diameter	Ext. diameter A	Height B	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2034	9.5	3.2	11.7	10.7	3.2 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2047	11.1	4.8	11.9	11.2	3.2 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2057	12.7	6.4	14.2	11.2	3.2 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2068	15.9	9.5	18.5	11.2	3.2 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2088	19.1	12.7	23	11.2	3.2 max.	PA 66	UL94 V-2	black
H-2109	22.2	15.9	25.8	12.3	3.2 max.	PA 66	UL94 V-2	black