
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

PGSC - Open snap bushing



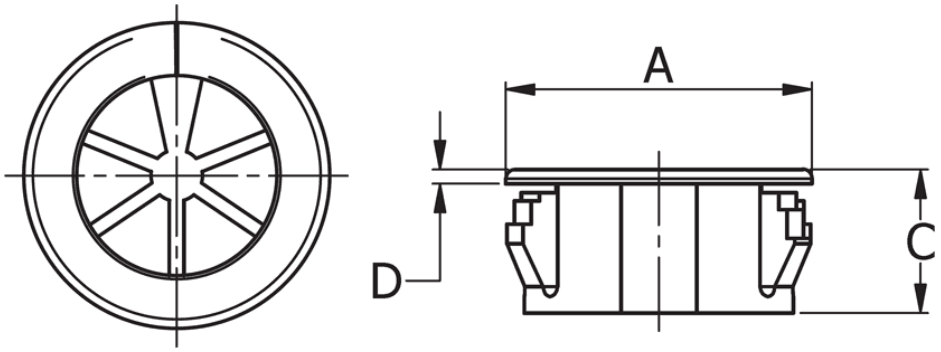

Details:

- **Material: Nylon 6/6 UL94 V-2, RMS-01***
- **Standard pack: see table**

Symbol	Mounting hole diameter range	Panel thickness range	A	Max. cable bundle diameter	C	D	Material	Flammability	Color	Standard pack
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
PGSC-1319A	19.0 - 19.1	0.8-3.0	21.8	12.7	9.9	1	PA 66	UL94 V-2	black	500
PGSC-1422A	22.2 - 22.4	0.8-3.0	23.8	14.3	11.5	1	PA 66	UL94 V-2	black	200
PGSC-1926A	25.4 - 25.5	0.8-3.0	27	19	11.5	1	PA 66	UL94 V-2	black	200
PGSC-2128A	27.8 - 28.0	0.8-3.0	29.5	20.7	11.5	1	PA 66	UL94 V-2	black	200