
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


WS-SE-C - Wire Saddle - Side Entry


Rys. 1

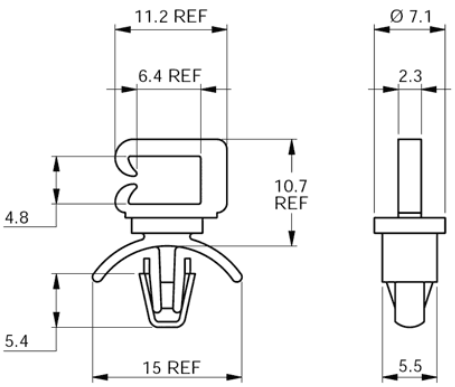

Otwór do wciśnięcia: 4.8
Grubość panelu: 0.8 - 2

Rys. 2

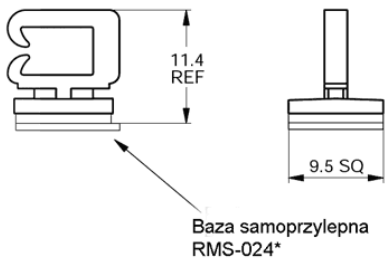

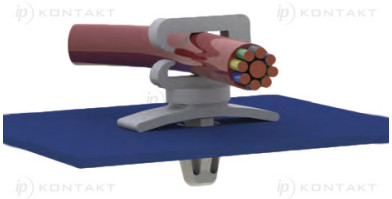

Details:

- **Material: UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19***
- **Color: Natural**
- **Standard Pack: 1000/Bag**

Symbol	Fig.	Mounting hole diameter [mm]	Panel thickness range [mm]	Material	Flammability	Color
WS-SE-C-1-19	1	4.8	0.8 - 2.0	PA 66	UL94 V-0	natural
WS-SE-C-1-19A2-RT	2	-	-	PA 66	UL94 V-0	natural