IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-11599 - Snap rivets

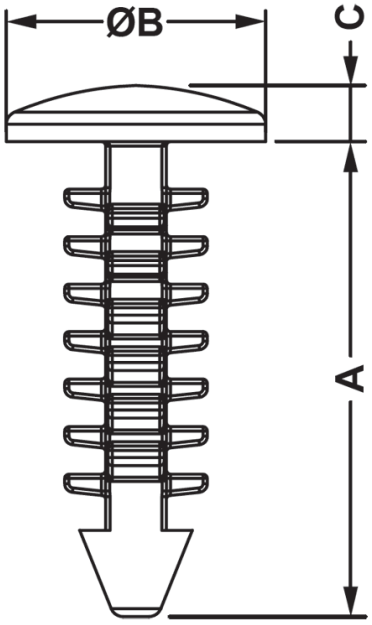

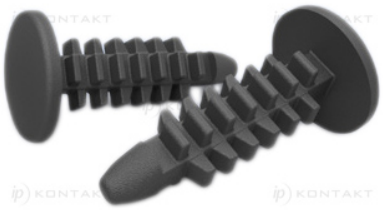

Details:

- **Material: PA 6.6**
- **Flammability: UL94 V-2**
- **Colour: see table**
- Working temperature: -35°C to 85°C
- STandard pack: 1000 pcs

Symbol	A	Head diameter ØB	C	Mounting hole diameter range	Panel thickness range	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
11599AA00	11	6	0.9 - 1.3	2.7 - 3.3	1.5 - 8.0	PA 66	UL94 V-2	natural