
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

FP-6252 - PCB spacers



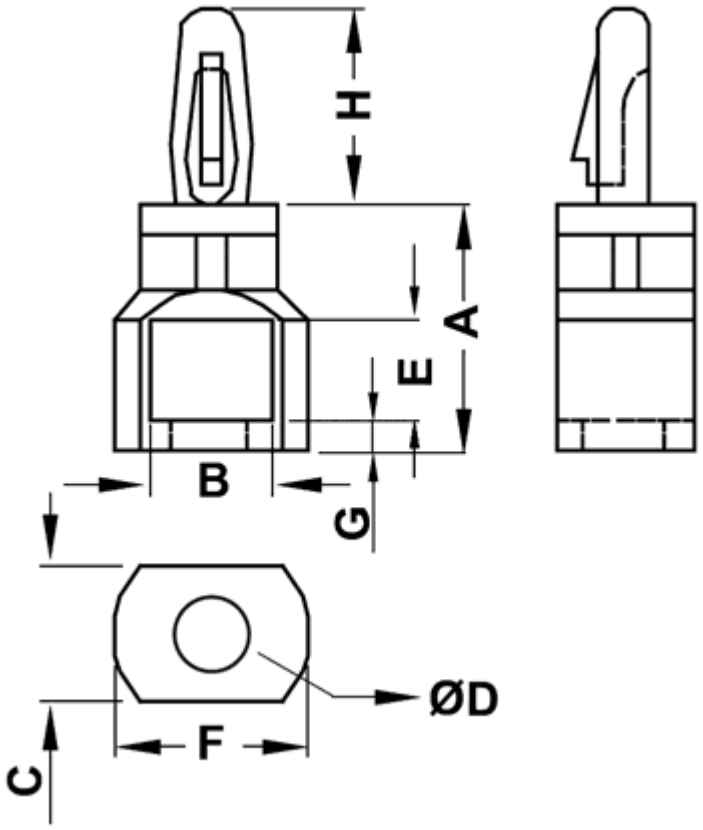

Details:

- **Material: Nylon 6.6**
- **Color: natural**
- Flammability: UL94 V-2
- Working temperature: -35°C up to +85°C
- Standard pack: 1000 pcs

Symbol	Height A	B	C	ØD	E	F	G	H	Top mounting hole dia.	Top panel thickness	Material	Flammability	Color
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6256AA00	19.1	6.4	7.1	4.1	5.1	10.2	1.5	10.2	4	1.6	PA 66	UL94 V-2	natural