
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# AR-S11 - Self-tapping screws with mushroom head and Pozidriv drive



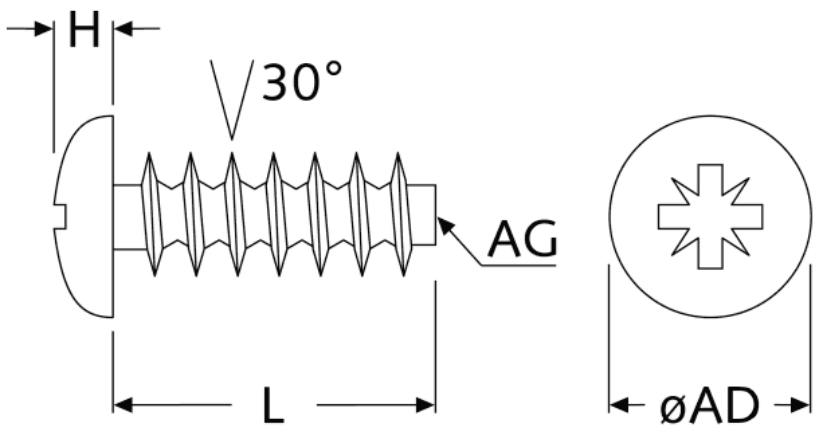


Details:

- **Material: Zinc-plated steel 4.8 or Stainless steel A2**
- Recommended hole size:
  - 0.75 x D for: PA / PBT / HDPE / PET / POM-GF
  - 0.80 x D for: ABS / PS / HD PVC / PA-GF / PBT-GF / PET-GF
  - 0.85 x D for: PC / PC-GF / PMMA / PPO

| Symbol | AG | Thread length L | ØAD | H | Socket | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | |
| AR-S11-33886 | 2.5 | 12 | 4.4 | 1.7 | PZ1 | Zinc-plated steel 4.8 |