
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

D-HM-3 - Zinc-plated steel hexagonal spacers



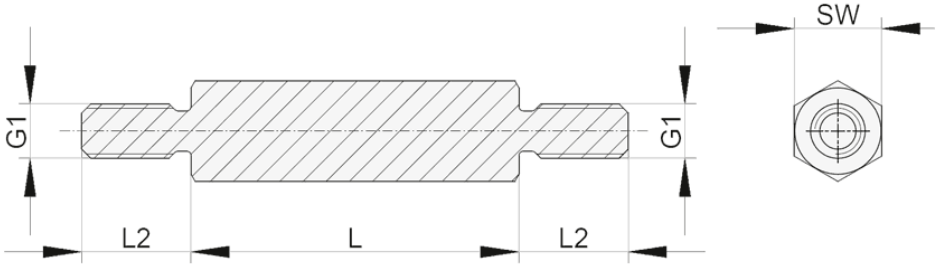

Details:

- Steel, zinc plated, Complies **DIN 176: 11 SMn Pb30**
- Minimum tensile strength **500 N/mm²**
- Surface finish according to **DIN 267: galvanised (A3 F)**
- **Lenght tolerance ±0.1mm (DIN 2768-m applies to SW13)**
- **Other lenghts also available**
- **Standard pack: 100 pcs**

Symbol	Ext. thread G1	Wrench size SW	Height L	Ext. thread length L2	Material
		[mm]	[mm]	[mm]	
D-HM-3-M3-5.5-30	M3	5.5	30	6	steel, zinc-plated