
**IP Kontakt**
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Poland
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

# D-HM-3 - Zinc-plated steel hexagonal spacers



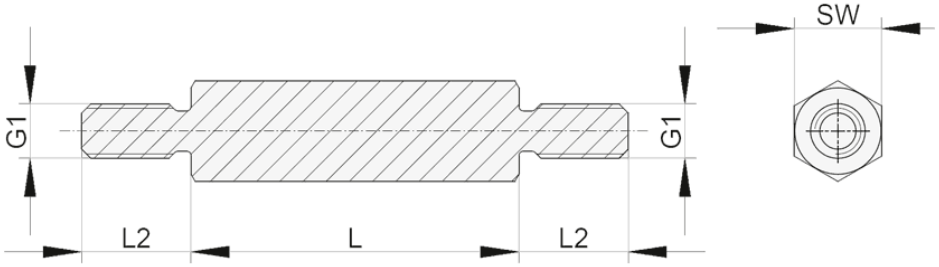


Details:

- Steel, zinc plated, Complies **DIN 176: 11 SMn Pb30**
- Minimum tensile strength **500 N/mm²**
- Surface finish according to **DIN 267: galvanised (A3 F)**
- **Lenght tolerance ±0.1mm (DIN 2768-m applies to SW13)**
- **Other lenghts also available**
- **Standard pack: 100 pcs**

| Symbol | Ext. thread G1 | Wrench size SW | Height L | Ext. thread length L2 | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| D-HM-3-M6-10-18 | M6 | 10 | 18 | 10 | steel, zinc-plated |